

DSC NEO Programozás LED/IKON billentyűzetekkel

A DSC NEO behatolásjelző rendszerek programozása LED-es (HS2LED) és IKON-os (HS2ICN) billentyűzettel korlátozottan lehetséges, decimális, hexadecimális és „kapcsolós” szekciók programozása lehetséges, viszont betűk bevitele nem lehetséges.


PI: ConnectAlarm felhasználói alkalmazáshoz szükséges „connect.tycomonitor.com” szervercímet, vagy zónacímkeket nem lehet LED-es és Ikonos billentyűzeten megadni. Szöveges LCD billentyűzet nélküli rendszereken ezeket a programozási értékeket DLS5 szoftverrel kell programozni. [NEO központok programozása TL280 modulon keresztül link.](#)

LED és Ikon billentyűzetek jelzései programozási üzemmódban:

LED billentyűzet



IKON billentyűzet

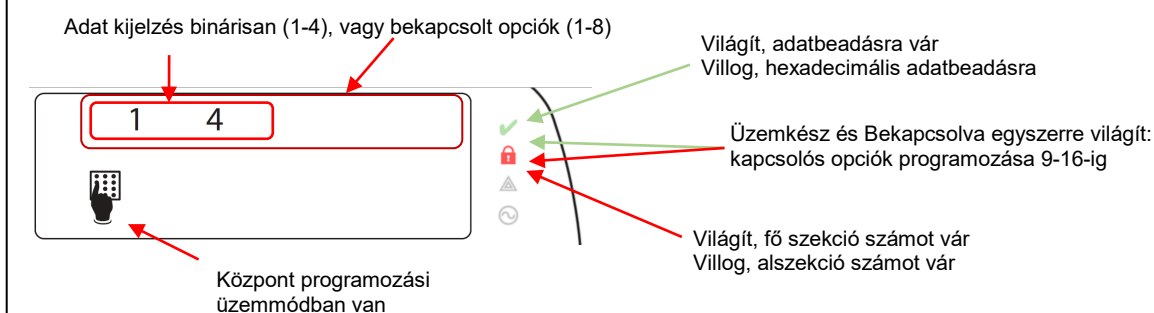

Programozás LED/IKON billentyűzetről:

A programozási menü visszajelzése a LED és az IKON billentyűzeten is ugyanaz, példaként csak a LED billentyűzetet szerepelt a leírásban.

A kapcsos zárójelben [XXX] lévő szekció számokat és adatokat a billentyűzet nyomógombjain kell megadni.

A szekciókban megadható adatokat, vagy bekapcsolható opciókat a programozási leírásban találja. LED és IKON billentyűze-tekről történő programozás során mindig használja a programozási leírást!

[DSC NEO programozási leírás link](#)

1. Belépés programozási menübe: [*][8][Telepítői kód]

A Program jelzőfény villogni fog, jelezve a panel a programozási módba lépett. A "Bekapcsolva" jelzőfény bekapcsolt állapota jelzi, hogy a panel várakozik a programozni kívánt fő szekció számára



2. Programozni kívánt szekciószámok megadása.

Üsse be a programozni kívánt 3 számjegyű fő szekció számot. Majd figyelje a billentyűzet visszajelzését.

- Ha a "Bekapcsolva" jelzőfény villog akkor, alszekció számot vár a központ (PI. [804] – es fő szekció)
Adja meg az alszekció számát.
- Ha az "Üzemkész" jelzőfény világít, akkor programozási értéket vár a központ. Az zóna jelzőfények jelzik a bekapcsolt opciókat, vagy a programozott érték első karakterét binárisan. Megjegyzés: ha egyik zóna jelző fény sem világít akkor vagy nincs bekapcsolva opció, vagy a programozott érték „0”.



